




15 KLBR 4

Klinken-Steckverbinder

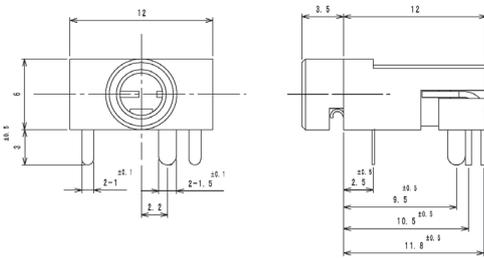

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC35J3Z, 3,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für
Leiterplatten

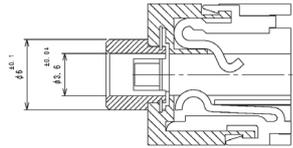

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -10 °C/+50 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94
 Kontaktbuchse CuZn, vernickelt
 Kontakt Cu-Legierung, vernickelt/versilbert

Mechanische Daten

Steckzyklen 3000
 Steckkraft 4–30 N¹
 Ziehkraft 4–30 N¹

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
 Bemessungsstrom 1 A
 Bemessungsspannung 34 V AC/DC
 Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
 Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 1532 07 ☞ KLS 40 ☞ KLS 44
 ☞ WKLS 40

15

KLBR 4

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLBR 4	3	500	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel