

15

KLS 1


Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC25P2, 2,5 mm, 2-polig/
mono, gerade Ausführung, mit Kugelkopf, Knickschutz
und Lötanschlüssen

15

KLS 1

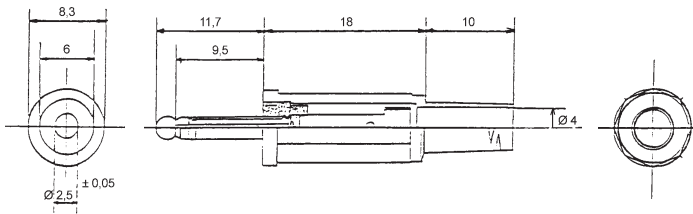

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontakt	Cu-Legierung/Stahl, vernickelt
Isolierung	ABS
Gehäuse	PP

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
[1501 09](#) [KLB 1](#)

15

KLS 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLS 1	2	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel