

15

KLS 2


Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2-polig/
mono, gerade Ausführung, mit Kugelkopf, Knickschutz
und Lötanschlüssen

15

KLS 2

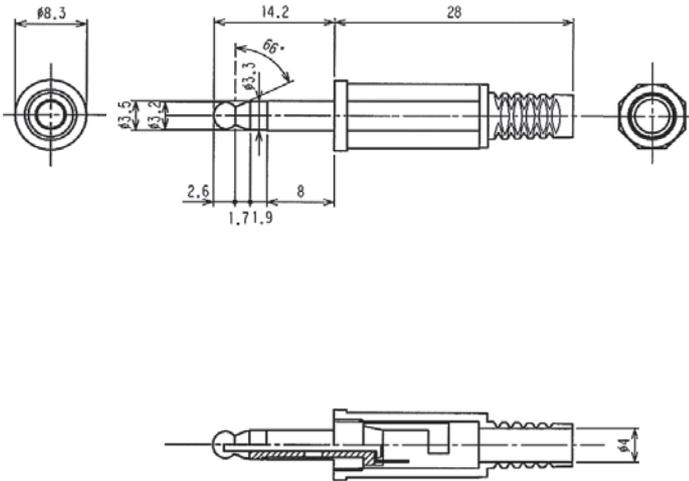

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger POM/PC
Kontakt CuZn/Stahl, vernickelt
Gehäuse PP

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
[☞ 1502 03](#) [☞ 1503 22](#) [☞ 1522 02](#)
[☞ 1522 03](#)

15

KLS 2

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLS 2	2	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel