


15

KLS 3

Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC63P3, 6,35 mm, 3-polig/
stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und
Lötanschlüssen

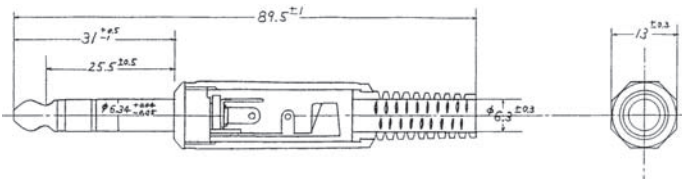

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	ABS
Kontakt	CuZn, vernickelt
Lötkontakt	Stahl, vernickelt
Isolierung	ABS
Gehäuse	PP
Knickschutztülle	PVC

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 6,3 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 50 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1505 01	☞ KLB 3	☞ KLBP 3
☞ KLBPS 3	☞ KLK 3	

15

KLS 3

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLS 3	3	50	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel