

61 KRMO


Schraubanschlussklemmen, Raster 3,5/5,0/10,0 mm



Schraubanschlussklemme, Klemmkörper ohne
Drahtschutz, stehende Ausführung, teilungsgerecht
anreihbar
Kontaktaster 5,0 mm

Status: Obsolet

61 KRMO

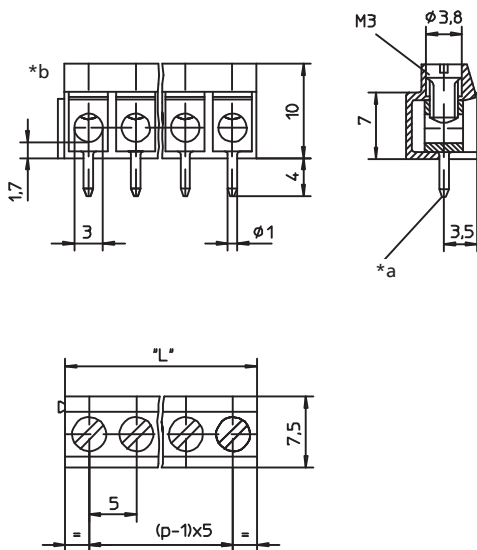

- *a Lötstift für Leiterplattenbohrung Ø 1,3 mm
*b teilungsgerechte Schwalbenschwanzverbindung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+110 °C¹

¹ Dauergebrauchstemperatur (nach IEC 60216) nach Materialdatenblatt

Werkstoffe

Kontaktträger PA, V-2 nach UL94
Klemmkörper CuZn, unternickelt und verzinkt
Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert

Mechanische Daten

Schraubengröße M3
Anzugsdrehmoment Schraube 0,4 Nm

Anschließbare Leiter Schraubklemmanschluss

Querschnitt Litzenleiter 0,2–2,5 mm²
AWG 22–14 (UL, CSA)
Querschnitt Massivleiter 0,2–2,5 mm²
AWG 22–12 (UL)/AWG 22–14 (CSA)
Abisolierlänge 7 ± 0,5 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 15 A
Bemessungsspannung 250 V AC, ohne Leiterplatte
Isolierstoffgruppe I (IEC)/0 (UL) (CTI ≥ 600)
Kriechstrecke 1,3 mm, bei angeschlossenem maximalen Querschnitt (Massivleiter 2,5 mm²)
Luftstrecke 1,3 mm, bei angeschlossenem maximalen Querschnitt (Massivleiter 2,5 mm²)

61 KRMO

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen L (mm)
KRMO 02	2	200	1000	10
KRMO 03	3	200	1000	15
KRMO 04	4	200	1000	20
KRMO 06	6	200	1000	30
KRMO 07	7	200	1000	35
KRMO 08	8	200	1000	40

Verpackung:
lose im Karton