


61

MB 332-381

Schraubanschlussklemmen, Raster 3,5/5,0/10,0 mm

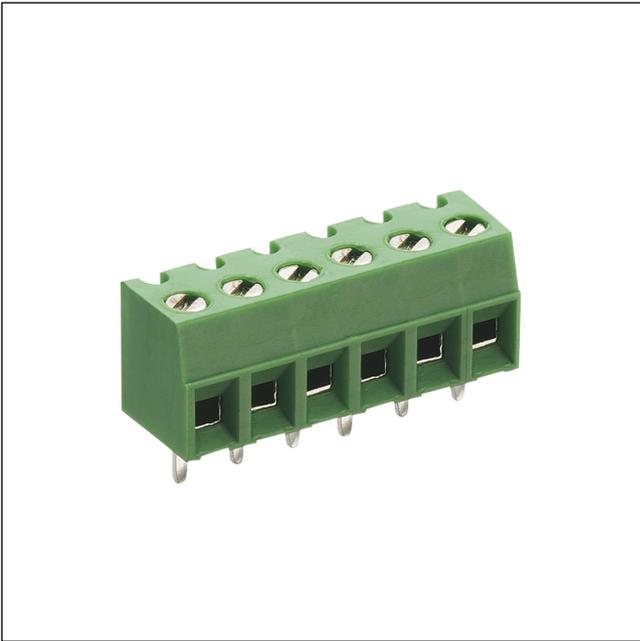


Mikro-Schraubanschlussklemme, mit
Fahrstuhlklemmkörper ohne Untersteckschutz, mit
Prüfabgriff, stehende Ausführung, teilungsgerecht
anreihbar
Kontakttraster 3,81 mm

Status: Obsolet

61

MB 332-381

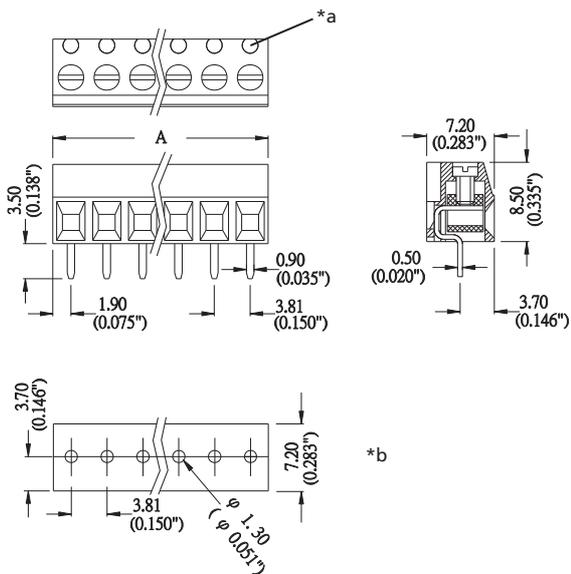

- *a Prüfabgriff
- *b Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -55 °C/+105 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA, V-0 nach UL94
Klemmkörper	CuZn, vernickelt
Drahtschutz	CuZn, verzinkt
Schraube	Stahl, vernickelt

Mechanische Daten

Schraubengröße	M2
Anzugsdrehmoment Schraube	0,34 Nm

Anschließbare Leiter Schraubklemmanschluss

Querschnitt	AWG 26-16
Abisolierlänge	4-5 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	300 V AC
Bemessungsstoßspannung	≥ 2 kV
Isolationswiderstand	> 5 G Ω

61

MB 332-381

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen A (mm)
MB 332-381 02	2	200		7,62
MB 332-381 03	3	200		11,43
MB 332-381 04	4	200		15,24
MB 332-381 08	8	200		30,48

Verpackung:

lose im Kunststoffbeutel