

67 ME 010-508

Steckbare Anschlussklemmen auf Stiftleisten, Raster 5,08 mm





Stiftleiste, ohne Seitenwände, abgewinkelte Ausführung,
teilungsgerecht anreihbar

Approbationen:



67

ME 010-508

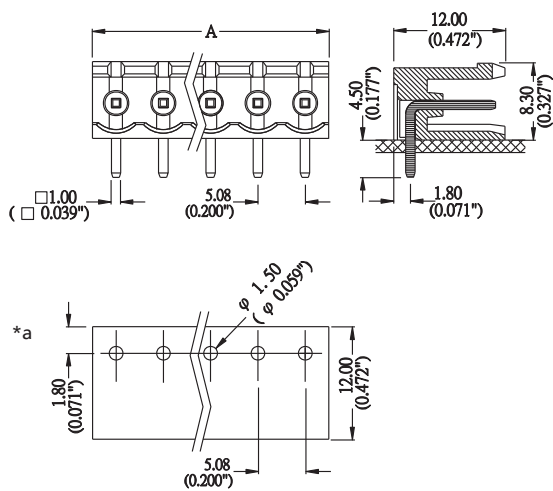

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+105 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, V-0 nach UL94
Kontaktstift CuZn, verzinkt

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 300 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 2 kV
Isolationswiderstand > 5 G Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 6770  MC 100-508  MC 200-508
 MC 310-508

67 ME 010-508

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen A (mm)
ME 010-508 02	2	500	1000	10,16
ME 010-508 03	3	500	1000	15,24
ME 010-508 04	4	500	1000	20,32

Verpackung:

lose im Kunststoffbeutel