


60 MX 222-508

Federkraft-Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm

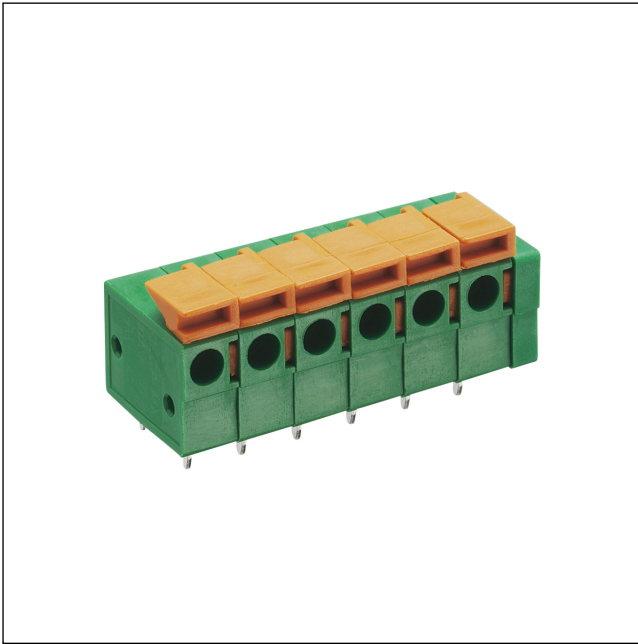


Federkraft-Anschlussklemme, abgewinkelt
Kontakttraster 5,08 mm

Approbationen:



60 MX 222-508

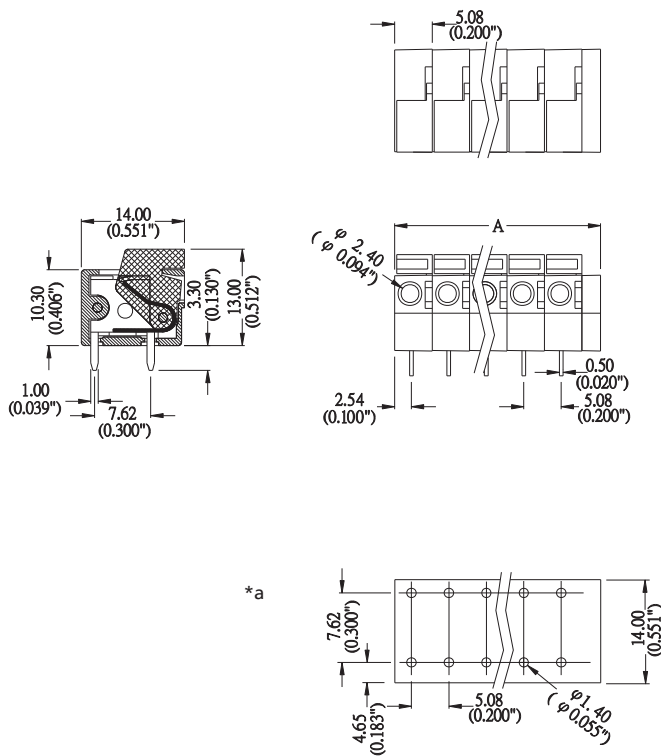

*a Leiterplattenlayout

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+105 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, V-0 nach UL94
Feder Edelstahl
Lötkontakt CuZn, verzinkt

Anschließbare Leiter Federklemmanschluss

Querschnitt AWG 24-14 (0,25-2,5 mm²)
Abisolierlänge 10 mm

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom 10 A
Bemessungsspannung 300 V AC
Bemessungsstoßspannung ≥ 2,0 kV
Isolationswiderstand > 5 GΩ

60 MX 222-508

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen A (mm)
MX 222-50802	2	200	1000	12,70
MX 222-50803	3	200	1000	17,78
MX 222-50804	4	200	1000	22,86

Verpackung:

lose im Kunststoffbeutel