

25

P 133


Modular-Steckverbinder



Modular-Einbaukupplung, 8p8c (RJ45), abgewinkelt, mit
untenliegender Verriegelung und Flansch, für
Leiterplatten

25

P 133

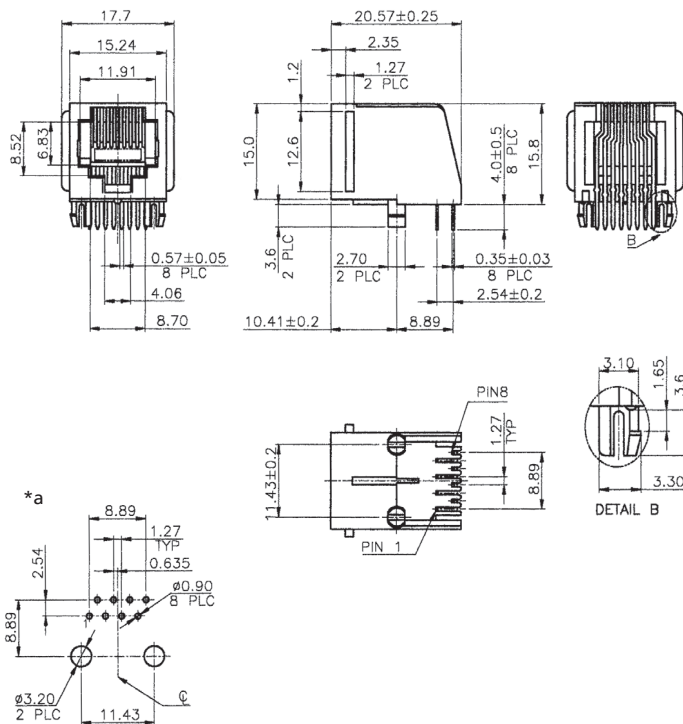

*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, unternickelt und selektiv vergoldet

Mechanische Daten

Steckzyklen 500
Steckkraft ≤ 20 N
Ziehkraft ≥ 20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand 50 m Ω
Bemessungsstrom ≤ 1 A
Bemessungsspannung ≤ 150 V AC
Isolationswiderstand 500 M Ω

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ P 129 ☞ P 129 S

Zubehör
☞ 2533 01

25

P 133

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
P 133	8	90	450

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel