


51

SP 3

Direktsteckverbinder für Steckkarten, Raster 2,5/2,54/5,0/ 5,08 mm


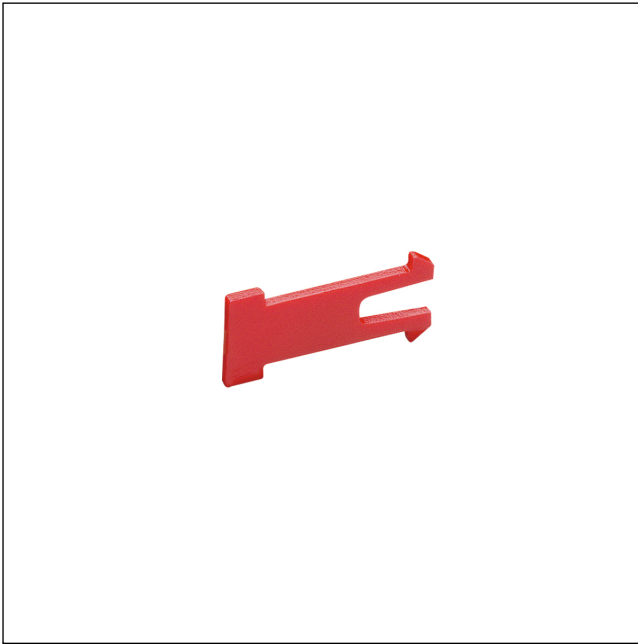


Kodierstück für Buchsenleisten 2,5..., 2,54..., 3,96..., 5,08,
einsetzbar anstelle einer Kontaktfeder

Status: Auslaufend

51

SP 3



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+100 °C

Werkstoffe

Bauteil POM

Zugehörige Produkte

Zubehör

☒ 2,5 R	☒ 2,5 R	☒ 2,5 RF
☒ 2,5 RF	☒ 2,5 RFL	☒ 2,5 RFL
☒ 2,5 U	☒ 2,5 U	☒ 2,5 UF
☒ 2,5 UF	☒ 2,5 UFL	☒ 2,5 UFL
☒ 2,54 R	☒ 2,54 R	☒ 2,54 RF
☒ 2,54 RF	☒ 2,54 RFL	☒ 2,54 RFL
☒ 2,54 U	☒ 2,54 U	☒ 2,54 UF
☒ 2,54 UF	☒ 2,54 UFL	☒ 2,54 UFL
☒ 5,08 R	☒ 5,08 R	☒ 5,08 RF
☒ 5,08 RF	☒ 5,08 RFL	☒ 5,08 RFL
☒ 5,08 U	☒ 5,08 U	☒ 5,08 UF
☒ 5,08 UF	☒ 5,08 UFL	☒ 5,08 UFL

51

SP 3

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
SP 3	-	100	5000

Verpackung:

lose im Kunststoffbeutel, im Karton