



Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3542-1
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3542-1
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3542-1

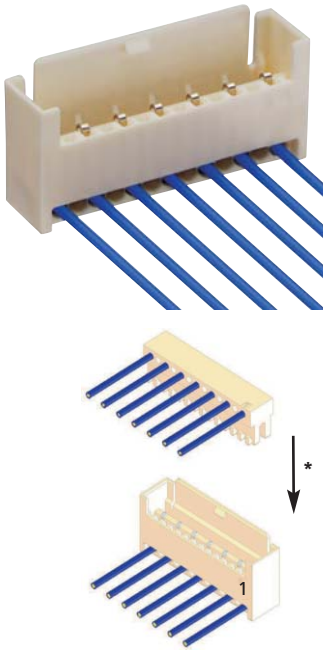

3542-1

Für diese Stiftleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-2,5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3542-1

For this pin header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 2.5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3542-1

Pour cette réglette à broches Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




Connexion indirecte, avec connecteur RAST 2,5 :

Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)


2
 2-polig
 2 poles
 2 pôles

3542-1 02 K32




Kodierung/keying/codage: c

3542-1 02 K36



Kodierung/keying/codage: ad


3542-1 02 K38



Kodierung/keying/codage: bc

3
 3-polig
 3 poles
 3 pôles


3542-1 03 K00



Kodierung/keying/codage: -

4
 4-polig
 4 poles
 4 pôles


3542-1 04 K00



Kodierung/keying/codage: -

5
 5-polig
 5 poles
 5 pôles

3542-1 05 K00




Kodierung/keying/codage: -

6

6-polig
6 poles
6 pôles

3542-1 06 K00




Kodierung/keying/codage: –

7

7-polig
7 poles
7 pôles

3542-1 07 K00




Kodierung/keying/codage: –

8

8-polig
8 poles
8 pôles

3542-1 08 K00

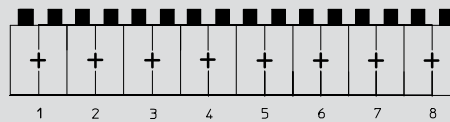


Kodierung/keying/codage: –

9

9-polig
9 poles
9 pôles

3542-1 09 K00

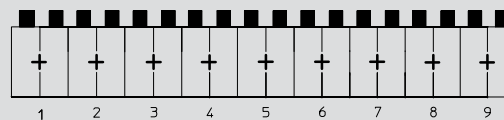


Kodierung/keying/codage: –

10

10-polig
10 poles
10 pôles

3542-1 10 K00

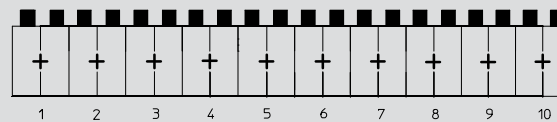

Kodierung/keying/codage: –